

The background of the advertisement features a technical drawing of an electrical circuit, overlaid with a photograph of two Siemens SENTRON 5SL miniature circuit breakers (MCBs). The breakers are white with green handles and are positioned diagonally across the frame. A digital caliper is visible in the upper right, resting on the technical drawing. The Siemens logo is prominently displayed in the top left corner.

SIEMENS

OEM专用
5SL小型断路器



德国品质 价值典范

OEM 专用 SENTRON 5SL 系列小型断路器

www.infrastructure-cities.siemens.com.cn/powerdistribution/

Answers for infrastructure and cities.

SENTRON

5SL 系列小型断路器



概述

5SL 小型断路器

1

5SL 相关附件

2

技术参数

3

其他相关产品导览

4

OEM 专用 SENTRON 5SL 系列 小型断路器

西门子坚持立足客户需求，针对 OEM 客户隆重推出全新一代 SENTRON 5SL 系列低压终端配点产品。德国品质，价值典范，让西门子产品始终为您保驾护航。新一代 SENTRON 5SL 系列产品包括：小型断路器、剩余电流保护产品，故障电弧检测装置，隔离开关，故障信号触点，过压、欠压，过欠压一体式，分励脱扣等完整的产品及相关附件。





OEM专用
5SL小型断路器



德国品质 价值典范

SENTRON 5SL 系列小型断路器 4 大产品卖点



手柄指示：

操作手柄具有红绿状态指示移印，其颜色选定符合标准要求，便于在设备使用中直观可见。



操作手柄：

结合人体工学设计的全新手柄设计理念，让狭小空间的产品操作更加舒适便利。



防尘防指触：

为避免在设备内部空间使用时，由于接触导线或端子部分可能出现的人身安全事故，5SL 依然保留了防尘防指触设计。



滑动卡扣：

滑动卡扣设计，使得西门子新一代的小型断路器产品致力于提高用户安装拆卸效率，增加客户效益。



OEM 客户和其他行业的客户 对于产品的诉求有何不同？

SENTRON 5SL 系列小型断路器 5 大核心优势
满足客户诉求



SENTRON 5SL 系列小型断路器

5 大核心优势：

" 昨天收到客户的投诉说才用了 2 年的设备，因为内部短路没跳烧了，不仅造成了经济损失，我们还得派人去维修，真让人头疼。 "

安全稳定

作为对整个设备起到电气保护的关键元件，其保护性能的优劣将极大地影响到设备的正常使用。5SL 作为一款已在全球 OEM 厂商中成功应用多年的产品，以事实证明其稳定可靠。

" 现在竞争真激烈，销售昨天跑来抱怨说，竞争对手的产品宣称 15 年免维护，而我们到了 5 年内部元件就得全面更换一遍。 "

持久耐用

不同于普通的消费品，机械设备的采购客户往往要求其所采购的产品可以持久耐用，任何一次较大程度的更换和维修都可能给生产制造带来经济损失。5SL 无论在机械寿命亦或是电气寿命方面，都远远高于标准要求，确保长期正常使用。

" 昨天销售会议上，公司领导宣布我们同时顺利进入俄罗斯市场和南美市场，会议室里一片欢腾，只有我担心，到那些极寒和高湿高热的环境，产品是否可以始终正常运转。 "

特殊环境

随着设备产品销往各个地区国家，应用在不同的环境中，随之带来的高海拔，高温高湿，低温寒冷，持续振动等因素都可能成为核心保护器件的巨大挑战。5SL 产品在上市前经过不同的试验，验证其更宽的环境温度范围，也验证了其在震动等环境下的适应性。

" 人工成本上升了，老板要求要么提高效率，要么缩减人员，但现在产品都很成熟，哪里还能加快安装速度那？ "

安装方便

产品的安装受限于设备内部的空间，而传统的操作方式需要使用额外工具安装，制约了效率，浪费了时间。而 5SL 独特便捷的安装方式，使其即使在有限空间依然可以高效安装和拆卸。

" 研发最新开发了一款新设备，参数整个又调整了，结果发现原来的供应商产品有个参数无法满足，还得另外再找。 "

应用广泛

OEM 设备覆盖广泛，电梯，空调设备，机床等等，为了可以最大限度地满足该市场客户的要求，5SL 小型断路器本身技术参数范围设定较大，如极数同时包含 1PN 和 3PN；电流从 0.3 到 63A。




5SL 小型断路器


选型介绍

参数	额定分断能力 (kA)		脱扣特性曲线			额定电流 (A)																				极数					
5SL	6	10	B	C	D	0.3	0.5	1	1.6	2	3	4	6	8	10	13	16	20	25	32	40	50	63	1	2	3	4	1PN	3PN		
5SL	6		*					*		*	*	*	*		*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
5SL	6			*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
5SL	6				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
5SL		4	*					*		*	*	*	*		*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
5SL		4		*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
5SL		4			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		

选型说明:

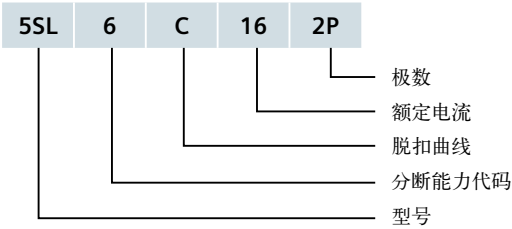

订货号说明:

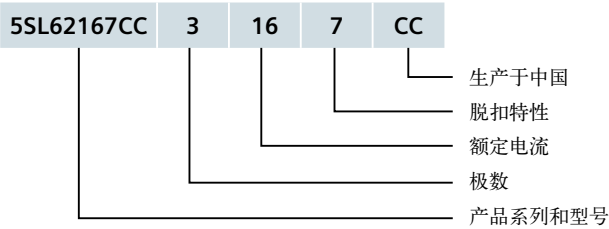

1/2	5SL6 6000A
1/11	5SL4 10000A

5SL 6000A


技术参数

型号	5SL6
标准	IEC/EN60898-1 GB10963.1
额定电压 Un	230/400VAC
额定电流 In	0.3~63A
分断能力	
Icn 依据 IEC60898-1/GB10963.1	6kA
额定绝缘电压	250/440VAC
过电压类别	III
污染等级	2
指触保护	有
主开关特性	有
手柄最终位置可锁定	有
防护等级	直接安装 IP20
	安装于配电箱内 IP40
接线能力 (mm ²)	硬线 0.75~35
	带压线端子 0.75~25
接线端子拧紧力矩	2.5...3Nm
	22-26lb.in
安装	
进线方式	
AC	上下均可
DC	上下均可
安装位置	任意方向
机械寿命	20000
电气寿命	10000
储存温度	-40~+75
环境温度	-25~+55, 95% 相对湿度
抗机械冲击	150, 持续 10ms 半波



Certification: CCC, CE

Wiring:

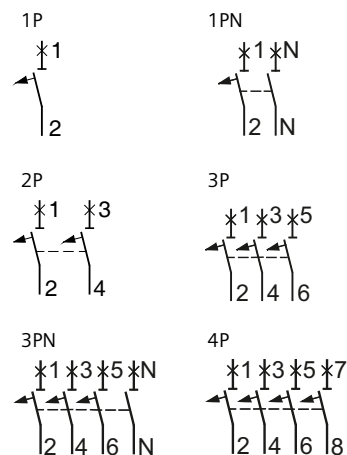

选型及订货数据

	In (A)	模数 (18mm)	产品型号	订货号	订购 / 库存 信息	最小 订购 单位 (只)	数量 / 最小 包装	单个 重量 kg
	MCBs 6000A							
	1P, 230/400VAC							
	1	1	5SL6 B1 1P	5SL61016CC	库存	1	12	0.134
	2		5SL6 B2 1P	5SL61026CC	库存	1	12	0.134
	3		5SL6 B3 1P	5SL61036CC	库存	1	12	0.134
	4		5SL6 B4 1P	5SL61046CC	库存	1	12	0.134
	6		5SL6 B6 1P	5SL61066CC	库存	1	12	0.134
	10		5SL6 B10 1P	5SL61106CC	库存	1	12	0.134
	16		5SL6 B16 1P	5SL61166CC	库存	1	12	0.134
	20		5SL6 B20 1P	5SL61206CC	库存	1	12	0.134
	25		5SL6 B25 1P	5SL61256CC	库存	1	12	0.134
	32		5SL6 B32 1P	5SL61326CC	库存	1	12	0.134
	40		5SL6 B40 1P	5SL61406CC	库存	1	12	0.156
	50		5SL6 B50 1P	5SL61506CC	库存	1	12	0.156
	63		5SL6 B63 1P	5SL61636CC	库存	1	12	0.156
	2P, 400VAC							
	1	2	5SL6 B1 2P	5SL62016CC	库存	1	6	0.268
	2		5SL6 B2 2P	5SL62026CC	库存	1	6	0.268
	3		5SL6 B3 2P	5SL62036CC	库存	1	6	0.268
	4		5SL6 B4 2P	5SL62046CC	库存	1	6	0.268
	6		5SL6 B6 2P	5SL62066CC	库存	1	6	0.268
	10		5SL6 B10 2P	5SL62106CC	库存	1	6	0.268
	16		5SL6 B16 2P	5SL62166CC	库存	1	6	0.268
	20		5SL6 B20 2P	5SL62206CC	库存	1	6	0.268
	25		5SL6 B25 2P	5SL62256CC	库存	1	6	0.268
	32		5SL6 B32 2P	5SL62326CC	库存	1	6	0.268
	40		5SL6 B40 2P	5SL62406CC	库存	1	6	0.312
	50		5SL6 B50 2P	5SL62506CC	库存	1	6	0.312
	63		5SL6 B63 2P	5SL62636CC	库存	1	6	0.312
	3P, 400VAC							
	1	3	5SL6 B1 3P	5SL63016CC	库存	1	4	0.402
	2		5SL6 B2 3P	5SL63026CC	库存	1	4	0.402
	3		5SL6 B3 3P	5SL63036CC	库存	1	4	0.402
	4		5SL6 B4 3P	5SL63046CC	库存	1	4	0.402
	6		5SL6 B6 3P	5SL63066CC	库存	1	4	0.402
	10		5SL6 B10 3P	5SL63106CC	库存	1	4	0.402
	16		5SL6 B16 3P	5SL63166CC	库存	1	4	0.402
	20		5SL6 B20 3P	5SL63206CC	库存	1	4	0.402
	25		5SL6 B25 3P	5SL63256CC	库存	1	4	0.402
	32		5SL6 B32 3P	5SL63326CC	库存	1	4	0.402
	40		5SL6 B40 3P	5SL63406CC	库存	1	4	0.468
	50		5SL6 B50 3P	5SL63506CC	库存	1	4	0.468
	63		5SL6 B63 3P	5SL63636CC	库存	1	4	0.468

5SL 6000A

选型及订货数据

	In (A)	模数 (18mm)	产品型号	订货号	订购 / 库存 信息	最小 订购 单位 (只)	数量 / 最小 包装	单个 重量 kg
	4P,400VAC							
	1	4	5SL6 B1 4P	5SL64016CC	库存	1	3	0.536
	2		5SL6 B2 4P	5SL64026CC	库存	1	3	0.536
	3		5SL6 B3 4P	5SL64036CC	库存	1	3	0.536
	4		5SL6 B4 4P	5SL64046CC	库存	1	3	0.536
	6		5SL6 B6 4P	5SL64066CC	库存	1	3	0.536
	10		5SL6 B10 4P	5SL64106CC	库存	1	3	0.536
	16		5SL6 B16 4P	5SL64166CC	库存	1	3	0.536
	20		5SL6 B20 4P	5SL64206CC	库存	1	3	0.536
	25		5SL6 B25 4P	5SL64256CC	库存	1	3	0.536
	32		5SL6 B32 4P	5SL64326CC	库存	1	3	0.536
	40		5SL6 B40 4P	5SL64406CC	库存	1	3	0.624
	50		5SL6 B50 4P	5SL64506CC	库存	1	3	0.624
	63		5SL6 B63 4P	5SL64636CC	库存	1	3	0.624
	MCBs 6000A							
	1P, 230/400VAC							
	0.3	1	5SL6 C0.3 1P	5SL61147CC	库存	1	12	0.134
	0.5		5SL6 C0.5 1P	5SL61057CC	库存	1	12	0.134
	1		5SL6 C1 1P	5SL61017CC	库存	1	12	0.134
	1.6		5SL6 C1.6 1P	5SL61157CC	库存	1	12	0.134
	2		5SL6 C2 1P	5SL61027CC	库存	1	12	0.134
	3		5SL6 C3 1P	5SL61037CC	库存	1	12	0.134
	4		5SL6 C4 1P	5SL61047CC	库存	1	12	0.134
	6		5SL6 C6 1P	5SL61067CC	库存	1	12	0.134
	8		5SL6 C8 1P	5SL61087CC	库存	1	12	0.134
	10		5SL6 C10 1P	5SL61107CC	库存	1	12	0.134
	13		5SL6 C13 1P	5SL61137CC	库存	1	12	0.134
	16		5SL6 C16 1P	5SL61167CC	库存	1	12	0.134
	20		5SL6 C20 1P	5SL61207CC	库存	1	12	0.134
	25		5SL6 C25 1P	5SL61257CC	库存	1	12	0.134
	32		5SL6 C32 1P	5SL61327CC	库存	1	12	0.134
	40		5SL6 C40 1P	5SL61407CC	库存	1	12	0.156
	50		5SL6 C50 1P	5SL61507CC	库存	1	12	0.156
	63		5SL6 C63 1P	5SL61637CC	库存	1	12	0.156

选型及订货数据

	In (A)	模数 (18mm)	产品型号	订货号	订购 / 库存 信息	最小 订购 单位 (只)	数量 / 最小 包装	单个 重量 kg
	1P+N, 230VAC							
	0.3	2	5SL6 C0.3 1P+N	5SL65147CC	订购	1	6	0.268
	0.5		5SL6 C0.5 1P+N	5SL65057CC	库存	1	6	0.268
	1		5SL6 C1 1P+N	5SL65017CC	库存	1	6	0.268
	1.6		5SL6 C1.6 1P+N	5SL65157CC	库存	1	6	0.268
	2		5SL6 C2 1P+N	5SL65027CC	库存	1	6	0.268
	3		5SL6 C3 1P+N	5SL65037CC	库存	1	6	0.268
	4		5SL6 C4 1P+N	5SL65047CC	库存	1	6	0.268
	6		5SL6 C6 1P+N	5SL65067CC	库存	1	6	0.268
	8		5SL6 C8 1P+N	5SL65087CC	库存	1	6	0.268
	10		5SL6 C10 1P+N	5SL65107CC	库存	1	6	0.268
	13		5SL6 C13 1P+N	5SL65137CC	库存	1	6	0.268
	16		5SL6 C16 1P+N	5SL65167CC	库存	1	6	0.268
	20		5SL6 C20 1P+N	5SL65207CC	库存	1	6	0.268
	25		5SL6 C25 1P+N	5SL65257CC	库存	1	6	0.268
	32		5SL6 C32 1P+N	5SL65327CC	库存	1	6	0.268
	40		5SL6 C40 1P+N	5SL65407CC	库存	1	6	0.312
	50		5SL6 C50 1P+N	5SL65507CC	订购	1	6	0.312
	63		5SL6 C63 1P+N	5SL65637CC	库存	1	6	0.312
	2P, 400VAC							
	0.3	2	5SL6 C0.3 2P	5SL62147CC	订购	1	6	0.268
	0.5		5SL6 C0.5 2P	5SL62057CC	库存	1	6	0.268
	1		5SL6 C1 2P	5SL62017CC	库存	1	6	0.268
	1.6		5SL6 C1.6 2P	5SL62157CC	订购	1	6	0.268
	2		5SL6 C2 2P	5SL62027CC	库存	1	6	0.268
	3		5SL6 C3 2P	5SL62037CC	库存	1	6	0.268
	4		5SL6 C4 2P	5SL62047CC	库存	1	6	0.268
	6		5SL6 C6 2P	5SL62067CC	库存	1	6	0.268
	8		5SL6 C8 2P	5SL62087CC	库存	1	6	0.268
	10		5SL6 C10 2P	5SL62107CC	库存	1	6	0.268
	13		5SL6 C13 2P	5SL62137CC	库存	1	6	0.268
	16		5SL6 C16 2P	5SL62167CC	库存	1	6	0.268
	20		5SL6 C20 2P	5SL62207CC	库存	1	6	0.268
	25		5SL6 C25 2P	5SL62257CC	库存	1	6	0.268
	32		5SL6 C32 2P	5SL62327CC	库存	1	6	0.268
	40		5SL6 C40 2P	5SL62407CC	库存	1	6	0.312
	50		5SL6 C50 2P	5SL62507CC	库存	1	6	0.312
	63		5SL6 C63 2P	5SL62637CC	库存	1	6	0.312

5SL 6000A

选型及订货数据

	In (A)	模数 (18mm)	产品型号	订货号	订购 / 库存 信息	最小 订购 单位 (只)	数量 / 最小 包装	单个 重量 kg
	3P,400VAC							
	0.3	3	5SL6 C0.3 3P	5SL63147CC	订购	1	4	0.402
	0.5		5SL6 C0.5 3P	5SL63057CC	库存	1	4	0.402
	1		5SL6 C1 3P	5SL63017CC	库存	1	4	0.402
	1.6		5SL6 C1.6 3P	5SL63157CC	库存	1	4	0.402
	2		5SL6 C2 3P	5SL63027CC	库存	1	4	0.402
	3		5SL6 C3 3P	5SL63037CC	库存	1	4	0.402
	4		5SL6 C4 3P	5SL63047CC	库存	1	4	0.402
	6		5SL6 C6 3P	5SL63067CC	库存	1	4	0.402
	8		5SL6 C8 3P	5SL63087CC	库存	1	4	0.402
	10		5SL6 C10 3P	5SL63107CC	库存	1	4	0.402
	13		5SL6 C13 3P	5SL63137CC	库存	1	4	0.402
	16		5SL6 C16 3P	5SL63167CC	库存	1	4	0.402
	20		5SL6 C20 3P	5SL63207CC	库存	1	4	0.402
	25		5SL6 C25 3P	5SL63257CC	库存	1	4	0.402
	32		5SL6 C32 3P	5SL63327CC	库存	1	4	0.402
	40		5SL6 C40 3P	5SL63407CC	库存	1	4	0.468
	50		5SL6 C50 3P	5SL63507CC	库存	1	4	0.468
	63		5SL6 C63 3P	5SL63637CC	库存	1	4	0.468
	3P+N,400VAC							
	0.3	4	5SL6 C0.3 3P+N	5SL66147CC	订购	1	3	0.624
	0.5		5SL6 C0.5 3P+N	5SL66057CC	订购	1	3	0.624
	1		5SL6 C1 3P+N	5SL66017CC	订购	1	3	0.624
	1.6		5SL6 C1.6 3P+N	5SL66157CC	订购	1	3	0.624
	2		5SL6 C2 3P+N	5SL66027CC	订购	1	3	0.624
	3		5SL6 C3 3P+N	5SL66037CC	订购	1	3	0.624
	4		5SL6 C4 3P+N	5SL66047CC	库存	1	3	0.624
	6		5SL6 C6 3P+N	5SL66067CC	订购	1	3	0.624
	8		5SL6 C8 3P+N	5SL66087CC	订购	1	3	0.624
	10		5SL6 C10 3P+N	5SL66107CC	库存	1	3	0.624
	13		5SL6 C13 3P+N	5SL66137CC	订购	1	3	0.624
	16		5SL6 C16 3P+N	5SL66167CC	库存	1	3	0.624
	20		5SL6 C20 3P+N	5SL66207CC	库存	1	3	0.624
	25		5SL6 C25 3P+N	5SL66257CC	库存	1	3	0.624
	32		5SL6 C32 3P+N	5SL66327CC	库存	1	3	0.624
	40		5SL6 C40 3P+N	5SL66407CC	库存	1	3	0.624
	50		5SL6 C50 3P+N	5SL66507CC	库存	1	3	0.624
	63		5SL6 C63 3P+N	5SL66637CC	库存	1	3	0.624

选型及订货数据

	In (A)	模数 (18mm)	产品型号	订货号	订购 / 库存 信息	最小 订购 单位 (只)	数量 / 最小 包装	单个 重量 kg
	4P, 400VAC							
	0.3	4	5SL6 C0.3 4P	5SL64147CC	库存	1	3	0.536
	0.5		5SL6 C0.5 4P	5SL64057CC	订购	1	3	0.536
	1		5SL6 C1 4P	5SL64017CC	库存	1	3	0.536
	1.6		5SL6 C1.6 4P	5SL64157CC	订购	1	3	0.536
	2		5SL6 C2 4P	5SL64027CC	订购	1	3	0.536
	3		5SL6 C3 4P	5SL64037CC	库存	1	3	0.536
	4		5SL6 C4 4P	5SL64047CC	库存	1	3	0.536
	6		5SL6 C6 4P	5SL64067CC	库存	1	3	0.536
	8		5SL6 C8 4P	5SL64087CC	订购	1	3	0.536
	10		5SL6 C10 4P	5SL64107CC	库存	1	3	0.536
	13		5SL6 C13 4P	5SL64137CC	订购	1	3	0.536
	16		5SL6 C16 4P	5SL64167CC	库存	1	3	0.536
	20		5SL6 C20 4P	5SL64207CC	库存	1	3	0.536
	25		5SL6 C25 4P	5SL64257CC	库存	1	3	0.536
	32		5SL6 C32 4P	5SL64327CC	库存	1	3	0.536
	40		5SL6 C40 4P	5SL64407CC	库存	1	3	0.624
	50		5SL6 C50 4P	5SL64507CC	库存	1	3	0.624
	63		5SL6 C63 4P	5SL64637CC	库存	1	3	0.624
	MCBs 6000A							
	1P, 230/400VAC							
	0.3	1	5SL6 D0.3 1P	5SL61148CC	订购	1	12	0.134
	0.5		5SL6 D0.5 1P	5SL61058CC	订购	1	12	0.134
	1		5SL6 D1 1P	5SL61018CC	库存	1	12	0.134
	1.6		5SL6 D1.6 1P	5SL61158CC	库存	1	12	0.134
	2		5SL6 D2 1P	5SL61028CC	库存	1	12	0.134
	3		5SL6 D3 1P	5SL61038CC	库存	1	12	0.134
	4		5SL6 D4 1P	5SL61048CC	库存	1	12	0.134
	6		5SL6 D6 1P	5SL61068CC	库存	1	12	0.134
	8		5SL6 D8 1P	5SL61088CC	库存	1	12	0.134
	10		5SL6 D10 1P	5SL61108CC	库存	1	12	0.134
	13		5SL6 D13 1P	5SL61138CC	订购	1	12	0.134
	16		5SL6 D16 1P	5SL61168CC	库存	1	12	0.134
	20		5SL6 D20 1P	5SL61208CC	库存	1	12	0.134
	25		5SL6 D25 1P	5SL61258CC	库存	1	12	0.134
	32		5SL6 D32 1P	5SL61328CC	库存	1	12	0.134
	40		5SL6 D40 1P	5SL61408CC	库存	1	12	0.156
	50		5SL6 D50 1P	5SL61508CC	库存	1	12	0.156
	63		5SL6 D63 1P	5SL61638CC	库存	1	12	0.156

5SL 6000A

选型及订货数据

	In (A)	模数 (18mm)	产品型号	订货号	订购 / 库存 信息	最小 订购 单位 (只)	数量 / 最小 包装	单个 重量 kg
	1P+N, 230VAC							
	0.3	2	5SL6 D0.3 1P+N	5SL65148CC	订购	1	6	0.268
	0.5		5SL6 D0.5 1P+N	5SL65058CC	订购	1	6	0.268
	1		5SL6 D1 1P+N	5SL65018CC	库存	1	6	0.268
	1.6		5SL6 D1.6 1P+N	5SL65158CC	订购	1	6	0.268
	2		5SL6 D2 1P+N	5SL65028CC	库存	1	6	0.268
	3		5SL6 D3 1P+N	5SL65038CC	库存	1	6	0.268
	4		5SL6 D4 1P+N	5SL65048CC	库存	1	6	0.268
	6		5SL6 D6 1P+N	5SL65068CC	库存	1	6	0.268
	8		5SL6 D8 1P+N	5SL65088CC	库存	1	6	0.268
	10		5SL6 D10 1P+N	5SL65108CC	库存	1	6	0.268
	13		5SL6 D13 1P+N	5SL65138CC	订购	1	6	0.268
	16		5SL6 D16 1P+N	5SL65168CC	库存	1	6	0.268
	20		5SL6 D20 1P+N	5SL65208CC	库存	1	6	0.268
	25		5SL6 D25 1P+N	5SL65258CC	库存	1	6	0.268
	32		5SL6 D32 1P+N	5SL65328CC	订购	1	6	0.268
	40		5SL6 D40 1P+N	5SL65408CC	订购	1	6	0.312
	50		5SL6 D50 1P+N	5SL65508CC	订购	1	6	0.312
	63		5SL6 D63 1P+N	5SL65638CC	订购	1	6	0.312
	2P, 400VAC							
	0.3	2	5SL6 D0.3 2P	5SL62148CC	库存	1	6	0.268
	0.5		5SL6 D0.5 2P	5SL62058CC	库存	1	6	0.268
	1		5SL6 D1 2P	5SL62018CC	库存	1	6	0.268
	1.6		5SL6 D1.6 2P	5SL62158CC	库存	1	6	0.268
	2		5SL6 D2 2P	5SL62028CC	库存	1	6	0.268
	3		5SL6 D3 2P	5SL62038CC	库存	1	6	0.268
	4		5SL6 D4 2P	5SL62048CC	库存	1	6	0.268
	6		5SL6 D6 2P	5SL62068CC	库存	1	6	0.268
	8		5SL6 D8 2P	5SL62088CC	库存	1	6	0.268
	10		5SL6 D10 2P	5SL62108CC	库存	1	6	0.268
	13		5SL6 D13 2P	5SL62138CC	库存	1	6	0.268
	16		5SL6 D16 2P	5SL62168CC	库存	1	6	0.268
	20		5SL6 D20 2P	5SL62208CC	库存	1	6	0.268
	25		5SL6 D25 2P	5SL62258CC	库存	1	6	0.268
	32		5SL6 D32 2P	5SL62328CC	库存	1	6	0.268
	40		5SL6 D40 2P	5SL62408CC	库存	1	6	0.312
	50		5SL6 D50 2P	5SL62508CC	库存	1	6	0.312
	63		5SL6 D63 2P	5SL62638CC	库存	1	6	0.312

选型及订货数据

	In (A)	模数 (18mm)	产品型号	订货号	订购 / 库存 信息	最小 订购 单位 (只)	数量 / 最小 包装	单个 重量 kg
	3P,400VAC							
	0.3	3	5SL6 D0.3 3P	5SL63148CC	订购	1	4	0.402
	0.5		5SL6 D0.5 3P	5SL63058CC	库存	1	4	0.402
	1		5SL6 D1 3P	5SL63018CC	库存	1	4	0.402
	1.6		5SL6 D1.6 3P	5SL63158CC	库存	1	4	0.402
	2		5SL6 D2 3P	5SL63028CC	库存	1	4	0.402
	3		5SL6 D3 3P	5SL63038CC	库存	1	4	0.402
	4		5SL6 D4 3P	5SL63048CC	库存	1	4	0.402
	6		5SL6 D6 3P	5SL63068CC	库存	1	4	0.402
	8		5SL6 D8 3P	5SL63088CC	库存	1	4	0.402
	10		5SL6 D10 3P	5SL63108CC	库存	1	4	0.402
	13		5SL6 D13 3P	5SL63138CC	库存	1	4	0.402
	16		5SL6 D16 3P	5SL63168CC	库存	1	4	0.402
	20		5SL6 D20 3P	5SL63208CC	库存	1	4	0.402
	25		5SL6 D25 3P	5SL63258CC	库存	1	4	0.402
	32		5SL6 D32 3P	5SL63328CC	库存	1	4	0.402
	40		5SL6 D40 3P	5SL63408CC	库存	1	4	0.468
	50		5SL6 D50 3P	5SL63508CC	库存	1	4	0.468
	63		5SL6 D63 3P	5SL63638CC	库存	1	4	0.468
	3P+N,400VAC							
	0.3	4	5SL6 D0.3 3P+N	5SL66148CC	订购	1	3	0.624
	0.5		5SL6 D0.5 3P+N	5SL66058CC	订购	1	3	0.624
	1		5SL6 D1 3P+N	5SL66018CC	订购	1	3	0.624
	1.6		5SL6 D1.6 3P+N	5SL66158CC	订购	1	3	0.624
	2		5SL6 D2 3P+N	5SL66028CC	订购	1	3	0.624
	3		5SL6 D3 3P+N	5SL66038CC	订购	1	3	0.624
	4		5SL6 D4 3P+N	5SL66048CC	订购	1	3	0.624
	6		5SL6 D6 3P+N	5SL66068CC	库存	1	3	0.624
	8		5SL6 D8 3P+N	5SL66088CC	订购	1	3	0.624
	10		5SL6 D10 3P+N	5SL66108CC	库存	1	3	0.624
	13		5SL6 D13 3P+N	5SL66138CC	订购	1	3	0.624
	16		5SL6 D16 3P+N	5SL66168CC	库存	1	3	0.624
	20		5SL6 D20 3P+N	5SL66208CC	库存	1	3	0.624
	25		5SL6 D25 3P+N	5SL66258CC	库存	1	3	0.624
	32		5SL6 D32 3P+N	5SL66328CC	库存	1	3	0.624
	40		5SL6 D40 3P+N	5SL66408CC	库存	1	3	0.624
	50		5SL6 D50 3P+N	5SL66508CC	库存	1	3	0.624
	63		5SL6 D63 3P+N	5SL66638CC	库存	1	3	0.624

5SL 6000A

选型及订货数据

	In (A)	模数 (18mm)	产品型号	订货号	订购 / 库存 信息	最小 订购 单位 (只)	数量 / 最小 包装	单个 重量 kg
	4P,400VAC							
	0.3	4	5SL6 D0.3 4P	5SL64148CC	订购	1	3	0.536
	0.5		5SL6 D0.5 4P	5SL64058CC	订购	1	3	0.536
	1		5SL6 D1 4P	5SL64018CC	订购	1	3	0.536
	1.6		5SL6 D1.6 4P	5SL64158CC	订购	1	3	0.536
	2		5SL6 D2 4P	5SL64028CC	订购	1	3	0.536
	3		5SL6 D3 4P	5SL64038CC	订购	1	3	0.536
	4		5SL6 D4 4P	5SL64048CC	订购	1	3	0.536
	6		5SL6 D6 4P	5SL64068CC	库存	1	3	0.536
	8		5SL6 D8 4P	5SL64088CC	库存	1	3	0.536
	10		5SL6 D10 4P	5SL64108CC	库存	1	3	0.536
	13		5SL6 D13 4P	5SL64138CC	库存	1	3	0.536
	16		5SL6 D16 4P	5SL64168CC	库存	1	3	0.536
	20		5SL6 D20 4P	5SL64208CC	库存	1	3	0.536
	25		5SL6 D25 4P	5SL64258CC	库存	1	3	0.536
	32		5SL6 D32 4P	5SL64328CC	库存	1	3	0.536
	40		5SL6 D40 4P	5SL64408CC	库存	1	3	0.624
	50		5SL6 D50 4P	5SL64508CC	库存	1	3	0.624
	63		5SL6 D63 4P	5SL64638CC	库存	1	3	0.624

5SL4 10000A


技术参数

型号	5SL4
标准	IEC/EN60898-1 GB10963.1
额定电压 Un	230/400VAC
额定电流 In	0.3~63A
分断能力	
Icn 依据 IEC60898-1/GB10963.1	10kA
额定绝缘电压	250/440VAC
过电压类别	III
污染等级	2
指触保护	有
主开关特性	有
手柄最终位置可锁定	有
防护等级	直接安装 IP20 安装于配电箱内 IP40
接线能力 (mm²)	硬线 0.75~35 带压线端子 0.75~25
接线端子拧紧力矩	2.5...3Nm 22-26lb.in
安装	
进线方式	
AC	上下均可
DC	上下均可
安装位置	任意方向
机械寿命	20000
电气寿命	10000
储存温度	-40~+75
环境温度	-25~+55, 95% 相对湿度
抗机械冲击	150, 持续 10ms 半波



Certification: CCC, CE

Wiring:

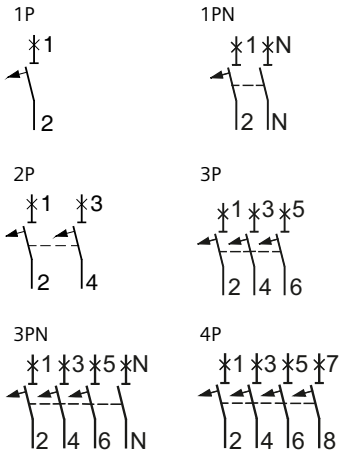

5SL4 10000A

选型及订货数据

	In (A)	模数 (18mm)	产品型号	订货号	订购 / 库存 信息	最小 订购 单位 (只)	数量 / 最小 包装	单个 重量 kg
	MCBs 6000A							
	1P, 230/400VAC							
	1	1	5SL4 B1 1P	5SL41016CC	库存	1	12	0.156
	2		5SL4 B2 1P	5SL41026CC	库存	1	12	0.156
	3		5SL4 B3 1P	5SL41036CC	库存	1	12	0.156
	4		5SL4 B4 1P	5SL41046CC	库存	1	12	0.156
	6		5SL4 B6 1P	5SL41066CC	库存	1	12	0.156
	10		5SL4 B10 1P	5SL41106CC	库存	1	12	0.156
	16		5SL4 B16 1P	5SL41166CC	库存	1	12	0.156
	20		5SL4 B20 1P	5SL41206CC	库存	1	12	0.156
	25		5SL4 B25 1P	5SL41256CC	库存	1	12	0.156
	32		5SL4 B32 1P	5SL41326CC	库存	1	12	0.156
	40		5SL4 B40 1P	5SL41406CC	库存	1	12	0.156
	50		5SL4 B50 1P	5SL41506CC	库存	1	12	0.156
	63		5SL4 B63 1P	5SL41636CC	库存	1	12	0.156
	2P, 400VAC							
	1	2	5SL4 B1 2P	5SL42016CC	库存	1	6	0.312
	2		5SL4 B2 2P	5SL42026CC	库存	1	6	0.312
	3		5SL4 B3 2P	5SL42036CC	库存	1	6	0.312
	4		5SL4 B4 2P	5SL42046CC	库存	1	6	0.312
	6		5SL4 B6 2P	5SL42066CC	库存	1	6	0.312
	10		5SL4 B10 2P	5SL42106CC	库存	1	6	0.312
	16		5SL4 B16 2P	5SL42166CC	库存	1	6	0.312
	20		5SL4 B20 2P	5SL42206CC	库存	1	6	0.312
	25		5SL4 B25 2P	5SL42256CC	库存	1	6	0.312
	32		5SL4 B32 2P	5SL42326CC	库存	1	6	0.312
	40		5SL4 B40 2P	5SL42406CC	库存	1	6	0.312
	50		5SL4 B50 2P	5SL42506CC	库存	1	6	0.312
	63		5SL4 B63 2P	5SL42636CC	库存	1	6	0.312
	3P, 400VAC							
	1	3	5SL4 B1 3P	5SL43016CC	库存	1	4	0.468
	2		5SL4 B2 3P	5SL43026CC	库存	1	4	0.468
	3		5SL4 B3 3P	5SL43036CC	库存	1	4	0.468
	4		5SL4 B4 3P	5SL43046CC	库存	1	4	0.468
	6		5SL4 B6 3P	5SL43066CC	库存	1	4	0.468
	10		5SL4 B10 3P	5SL43106CC	库存	1	4	0.468
	16		5SL4 B16 3P	5SL43166CC	库存	1	4	0.468
	20		5SL4 B20 3P	5SL43206CC	库存	1	4	0.468
	25		5SL4 B25 3P	5SL43256CC	库存	1	4	0.468
	32		5SL4 B32 3P	5SL43326CC	库存	1	4	0.468
	40		5SL4 B40 3P	5SL43406CC	库存	1	4	0.468
	50		5SL4 B50 3P	5SL43506CC	库存	1	4	0.468
	63		5SL4 B63 3P	5SL43636CC	库存	1	4	0.468

选型及订货数据

	In (A)	模数 (18mm)	产品型号	订货号	订购 / 库存 信息	最小 订购 单位 (只)	数量 / 最小 包装	单个 重量 kg
	4P,400VAC							
	1	4	5SL4 B1 4P	5SL44016CC	库存	1	3	0.624
	2		5SL4 B2 4P	5SL44026CC	库存	1	3	0.624
	3		5SL4 B3 4P	5SL44036CC	库存	1	3	0.624
	4		5SL4 B4 4P	5SL44046CC	库存	1	3	0.624
	6		5SL4 B6 4P	5SL44066CC	库存	1	3	0.624
	10		5SL4 B10 4P	5SL44106CC	库存	1	3	0.624
	16		5SL4 B16 4P	5SL44166CC	库存	1	3	0.624
	20		5SL4 B20 4P	5SL44206CC	库存	1	3	0.624
	25		5SL4 B25 4P	5SL44256CC	库存	1	3	0.624
	32		5SL4 B32 4P	5SL44326CC	库存	1	3	0.624
	40		5SL4 B40 4P	5SL44406CC	库存	1	3	0.624
	50		5SL4 B50 4P	5SL44506CC	库存	1	3	0.624
	63		5SL4 B63 4P	5SL44636CC	库存	1	3	0.624
	MCBs 6000A							
	1P, 230/400VAC							
	0.3	1	5SL4 C0.3 1P	5SL41147CC	订购	1	12	0.156
	0.5		5SL4 C0.5 1P	5SL41057CC	订购	1	12	0.156
	1		5SL4 C1 1P	5SL41017CC	库存	1	12	0.156
	1.6		5SL4 C1.6 1P	5SL41157CC	订购	1	12	0.156
	2		5SL4 C2 1P	5SL41027CC	库存	1	12	0.156
	3		5SL4 C3 1P	5SL41037CC	库存	1	12	0.156
	4		5SL4 C4 1P	5SL41047CC	库存	1	12	0.156
	6		5SL4 C6 1P	5SL41067CC	库存	1	12	0.156
	8		5SL4 C8 1P	5SL41087CC	库存	1	12	0.156
	10		5SL4 C10 1P	5SL41107CC	库存	1	12	0.156
	13		5SL4 C13 1P	5SL41137CC	订购	1	12	0.156
	16		5SL4 C16 1P	5SL41167CC	库存	1	12	0.156
	20		5SL4 C20 1P	5SL41207CC	库存	1	12	0.156
	25		5SL4 C25 1P	5SL41257CC	库存	1	12	0.156
	32		5SL4 C32 1P	5SL41327CC	库存	1	12	0.156
	40		5SL4 C40 1P	5SL41407CC	库存	1	12	0.156
	50		5SL4 C50 1P	5SL41507CC	订购	1	12	0.156
	63		5SL4 C63 1P	5SL41637CC	订购	1	12	0.156

5SL4 10000A

选型及订货数据

	In (A)	模数 (18mm)	产品型号	订货号	订购 / 库存 信息	最小 订购 单位 (只)	数量 / 最小 包装	单个 重量 kg
	1P+N, 230VAC							
	0.3	2	5SL4 C0.3 1P+N	5SL45147CC	订购	1	6	0.312
	0.5		5SL4 C0.5 1P+N	5SL45057CC	订购	1	6	0.312
	1		5SL4 C1 1P+N	5SL45017CC	订购	1	6	0.312
	1.6		5SL4 C1.6 1P+N	5SL45157CC	订购	1	6	0.312
	2		5SL4 C2 1P+N	5SL45027CC	库存	1	6	0.312
	3		5SL4 C3 1P+N	5SL45037CC	订购	1	6	0.312
	4		5SL4 C4 1P+N	5SL45047CC	订购	1	6	0.312
	6		5SL4 C6 1P+N	5SL45067CC	库存	1	6	0.312
	8		5SL4 C8 1P+N	5SL45087CC	订购	1	6	0.312
	10		5SL4 C10 1P+N	5SL45107CC	库存	1	6	0.312
	13		5SL4 C13 1P+N	5SL45137CC	订购	1	6	0.312
	16		5SL4 C16 1P+N	5SL45167CC	库存	1	6	0.312
	20		5SL4 C20 1P+N	5SL45207CC	订购	1	6	0.312
	25		5SL4 C25 1P+N	5SL45257CC	订购	1	6	0.312
	32		5SL4 C32 1P+N	5SL45327CC	订购	1	6	0.312
	40		5SL4 C40 1P+N	5SL45407CC	订购	1	6	0.312
	50		5SL4 C50 1P+N	5SL45507CC	订购	1	6	0.312
	63		5SL4 C63 1P+N	5SL45637CC	订购	1	6	0.312
	2P, 400VAC							
	0.3	2	5SL4 C0.3 2P	5SL42147CC	订购	1	6	0.312
	0.5		5SL4 C0.5 2P	5SL42057CC	订购	1	6	0.312
	1		5SL4 C1 2P	5SL42017CC	库存	1	6	0.312
	1.6		5SL4 C1.6 2P	5SL42157CC	订购	1	6	0.312
	2		5SL4 C2 2P	5SL42027CC	库存	1	6	0.312
	3		5SL4 C3 2P	5SL42037CC	库存	1	6	0.312
	4		5SL4 C4 2P	5SL42047CC	库存	1	6	0.312
	6		5SL4 C6 2P	5SL42067CC	库存	1	6	0.312
	8		5SL4 C8 2P	5SL42087CC	库存	1	6	0.312
	10		5SL4 C10 2P	5SL42107CC	库存	1	6	0.312
	13		5SL4 C13 2P	5SL42137CC	库存	1	6	0.312
	16		5SL4 C16 2P	5SL42167CC	库存	1	6	0.312
	20		5SL4 C20 2P	5SL42207CC	库存	1	6	0.312
	25		5SL4 C25 2P	5SL42257CC	库存	1	6	0.312
	32		5SL4 C32 2P	5SL42327CC	库存	1	6	0.312
	40		5SL4 C40 2P	5SL42407CC	库存	1	6	0.312
	50		5SL4 C50 2P	5SL42507CC	库存	1	6	0.312
	63		5SL4 C63 2P	5SL42637CC	库存	1	6	0.312

选型及订货数据

	In (A)	模数 (18mm)	产品型号	订货号	订购 / 库存 信息	最小 订购 单位 (只)	数量 / 最小 包装	单个 重量 kg
	3P,400VAC							
	0.3	3	5SL4 C0.3 3P	5SL43147CC	订购	1	4	0.468
	0.5		5SL4 C0.5 3P	5SL43057CC	订购	1	4	0.468
	1		5SL4 C1 3P	5SL43017CC	订购	1	4	0.468
	1.6		5SL4 C1.6 3P	5SL43157CC	订购	1	4	0.468
	2		5SL4 C2 3P	5SL43027CC	库存	1	4	0.468
	3		5SL4 C3 3P	5SL43037CC	库存	1	4	0.468
	4		5SL4 C4 3P	5SL43047CC	库存	1	4	0.468
	6		5SL4 C6 3P	5SL43067CC	库存	1	4	0.468
	8		5SL4 C8 3P	5SL43087CC	库存	1	4	0.468
	10		5SL4 C10 3P	5SL43107CC	库存	1	4	0.468
	13		5SL4 C13 3P	5SL43137CC	库存	1	4	0.468
	16		5SL4 C16 3P	5SL43167CC	库存	1	4	0.468
	20		5SL4 C20 3P	5SL43207CC	库存	1	4	0.468
	25		5SL4 C25 3P	5SL43257CC	库存	1	4	0.468
	32		5SL4 C32 3P	5SL43327CC	库存	1	4	0.468
	40		5SL4 C40 3P	5SL43407CC	库存	1	4	0.468
	50		5SL4 C50 3P	5SL43507CC	库存	1	4	0.468
	63		5SL4 C63 3P	5SL43637CC	库存	1	4	0.468
	3P+N,400VAC							
	0.3	4	5SL4 C0.3 3P+N	5SL46147CC	订购	1	3	0.624
	0.5		5SL4 C0.5 3P+N	5SL46057CC	订购	1	3	0.624
	1		5SL4 C1 3P+N	5SL46017CC	订购	1	3	0.624
	1.6		5SL4 C1.6 3P+N	5SL46157CC	订购	1	3	0.624
	2		5SL4 C2 3P+N	5SL46027CC	订购	1	3	0.624
	3		5SL4 C3 3P+N	5SL46037CC	订购	1	3	0.624
	4		5SL4 C4 3P+N	5SL46047CC	订购	1	3	0.624
	6		5SL4 C6 3P+N	5SL46067CC	订购	1	3	0.624
	8		5SL4 C8 3P+N	5SL46087CC	订购	1	3	0.624
	10		5SL4 C10 3P+N	5SL46107CC	订购	1	3	0.624
	13		5SL4 C13 3P+N	5SL46137CC	订购	1	3	0.624
	16		5SL4 C16 3P+N	5SL46167CC	订购	1	3	0.624
	20		5SL4 C20 3P+N	5SL46207CC	订购	1	3	0.624
	25		5SL4 C25 3P+N	5SL46257CC	订购	1	3	0.624
	32		5SL4 C32 3P+N	5SL46327CC	订购	1	3	0.624
	40		5SL4 C40 3P+N	5SL46407CC	订购	1	3	0.624
	50		5SL4 C50 3P+N	5SL46507CC	订购	1	3	0.624
	63		5SL4 C63 3P+N	5SL46637CC	订购	1	3	0.624

5SL4 10000A

选型及订货数据

	In (A)	模数 (18mm)	产品型号	订货号	订购 / 库存 信息	最小 订购 单位 (只)	数量 / 最小 包装	单个 重量 kg
	4P,400VAC							
	0.3	4	5SL4 C0.3 4P	5SL44147CC	订购	1	3	0.624
	0.5		5SL4 C0.5 4P	5SL44057CC	订购	1	3	0.624
	1		5SL4 C1 4P	5SL44017CC	订购	1	3	0.624
	1.6		5SL4 C1.6 4P	5SL44157CC	订购	1	3	0.624
	2		5SL4 C2 4P	5SL44027CC	订购	1	3	0.624
	3		5SL4 C3 4P	5SL44037CC	订购	1	3	0.624
	4		5SL4 C4 4P	5SL44047CC	订购	1	3	0.624
	6		5SL4 C6 4P	5SL44067CC	订购	1	3	0.624
	8		5SL4 C8 4P	5SL44087CC	订购	1	3	0.624
	10		5SL4 C10 4P	5SL44107CC	订购	1	3	0.624
	13		5SL4 C13 4P	5SL44137CC	订购	1	3	0.624
	16		5SL4 C16 4P	5SL44167CC	库存	1	3	0.624
	20		5SL4 C20 4P	5SL44207CC	库存	1	3	0.624
	25		5SL4 C25 4P	5SL44257CC	库存	1	3	0.624
	32		5SL4 C32 4P	5SL44327CC	库存	1	3	0.624
	40		5SL4 C40 4P	5SL44407CC	库存	1	3	0.624
	50		5SL4 C50 4P	5SL44507CC	库存	1	3	0.624
	63		5SL4 C63 4P	5SL44637CC	库存	1	3	0.624
	MCBs 6000A							
	1P, 230/400VAC							
	0.3	1	5SL4 D0.3 1P	5SL41148CC	订购	1	12	0.156
	0.5		5SL4 D0.5 1P	5SL41058CC	订购	1	12	0.156
	1		5SL4 D1 1P	5SL41018CC	库存	1	12	0.156
	1.6		5SL4 D1.6 1P	5SL41158CC	订购	1	12	0.156
	2		5SL4 D2 1P	5SL41028CC	库存	1	12	0.156
	3		5SL4 D3 1P	5SL41038CC	库存	1	12	0.156
	4		5SL4 D4 1P	5SL41048CC	库存	1	12	0.156
	6		5SL4 D6 1P	5SL41068CC	库存	1	12	0.156
	8		5SL4 D8 1P	5SL41088CC	订购	1	12	0.156
	10		5SL4 D10 1P	5SL41108CC	库存	1	12	0.156
	13		5SL4 D13 1P	5SL41138CC	订购	1	12	0.156
	16		5SL4 D16 1P	5SL41168CC	库存	1	12	0.156
	20		5SL4 D20 1P	5SL41208CC	库存	1	12	0.156
	25		5SL4 D25 1P	5SL41258CC	库存	1	12	0.156
	32		5SL4 D32 1P	5SL41328CC	库存	1	12	0.156
	40		5SL4 D40 1P	5SL41408CC	订购	1	12	0.156
	50		5SL4 D50 1P	5SL41508CC	订购	1	12	0.156
	63		5SL4 D63 1P	5SL41638CC	订购	1	12	0.156

选型及订货数据

	In (A)	模数 (18mm)	产品型号	订货号	订购/ 库存 信息	最小 订购 单位(只)	数量/ 最小 包装	单个 重量 kg
	1P+N, 230VAC							
	0.3	2	5SL4 D0.3 1P+N	5SL45148CC	订购	1	6	0.312
	0.5		5SL4 D0.5 1P+N	5SL45058CC	订购	1	6	0.312
	1		5SL4 D1 1P+N	5SL45018CC	订购	1	6	0.312
	1.6		5SL4 D1.6 1P+N	5SL45158CC	订购	1	6	0.312
	2		5SL4 D2 1P+N	5SL45028CC	订购	1	6	0.312
	3		5SL4 D3 1P+N	5SL45038CC	订购	1	6	0.312
	4		5SL4 D4 1P+N	5SL45048CC	订购	1	6	0.312
	6		5SL4 D6 1P+N	5SL45068CC	订购	1	6	0.312
	8		5SL4 D8 1P+N	5SL45088CC	订购	1	6	0.312
	10		5SL4 D10 1P+N	5SL45108CC	订购	1	6	0.312
	13		5SL4 D13 1P+N	5SL45138CC	订购	1	6	0.312
	16		5SL4 D16 1P+N	5SL45168CC	订购	1	6	0.312
	20		5SL4 D20 1P+N	5SL45208CC	订购	1	6	0.312
	25		5SL4 D25 1P+N	5SL45258CC	订购	1	6	0.312
	32		5SL4 D32 1P+N	5SL45328CC	订购	1	6	0.312
	40		5SL4 D40 1P+N	5SL45408CC	订购	1	6	0.312
	50		5SL4 D50 1P+N	5SL45508CC	订购	1	6	0.312
	63		5SL4 D63 1P+N	5SL45638CC	订购	1	6	0.312
	2P, 400VAC							
	0.3	2	5SL4 D0.3 2P	5SL42148CC	订购	1	6	0.312
	0.5		5SL4 D0.5 2P	5SL42058CC	订购	1	6	0.312
	1		5SL4 D1 2P	5SL42018CC	库存	1	6	0.312
	1.6		5SL4 D1.6 2P	5SL42158CC	库存	1	6	0.312
	2		5SL4 D2 2P	5SL42028CC	库存	1	6	0.312
	3		5SL4 D3 2P	5SL42038CC	库存	1	6	0.312
	4		5SL4 D4 2P	5SL42048CC	库存	1	6	0.312
	6		5SL4 D6 2P	5SL42068CC	库存	1	6	0.312
	8		5SL4 D8 2P	5SL42088CC	库存	1	6	0.312
	10		5SL4 D10 2P	5SL42108CC	库存	1	6	0.312
	13		5SL4 D13 2P	5SL42138CC	库存	1	6	0.312
	16		5SL4 D16 2P	5SL42168CC	库存	1	6	0.312
	20		5SL4 D20 2P	5SL42208CC	库存	1	6	0.312
	25		5SL4 D25 2P	5SL42258CC	库存	1	6	0.312
	32		5SL4 D32 2P	5SL42328CC	库存	1	6	0.312
	40		5SL4 D40 2P	5SL42408CC	库存	1	6	0.312
	50		5SL4 D50 2P	5SL42508CC	库存	1	6	0.312
	63		5SL4 D63 2P	5SL42638CC	库存	1	6	0.312

5SL4 10000A


选型及订货数据

	In (A)	模数 (18mm)	产品型号	订货号	订购 / 库存 信息	最小 订购 单位 (只)	数量 / 最小 包装	单个 重量 kg
	3P,400VAC							
	0.3	3	5SL4 D0.3 3P	5SL43148CC	订购	1	4	0.468
	0.5		5SL4 D0.5 3P	5SL43058CC	订购	1	4	0.468
	1		5SL4 D1 3P	5SL43018CC	订购	1	4	0.468
	1.6		5SL4 D1.6 3P	5SL43158CC	订购	1	4	0.468
	2		5SL4 D2 3P	5SL43028CC	订购	1	4	0.468
	3		5SL4 D3 3P	5SL43038CC	订购	1	4	0.468
	4		5SL4 D4 3P	5SL43048CC	库存	1	4	0.468
	6		5SL4 D6 3P	5SL43068CC	库存	1	4	0.468
	8		5SL4 D8 3P	5SL43088CC	库存	1	4	0.468
	10		5SL4 D10 3P	5SL43108CC	库存	1	4	0.468
	13		5SL4 D13 3P	5SL43138CC	库存	1	4	0.468
	16		5SL4 D16 3P	5SL43168CC	库存	1	4	0.468
	20		5SL4 D20 3P	5SL43208CC	库存	1	4	0.468
	25		5SL4 D25 3P	5SL43258CC	库存	1	4	0.468
	32		5SL4 D32 3P	5SL43328CC	库存	1	4	0.468
	40		5SL4 D40 3P	5SL43408CC	库存	1	4	0.468
	50		5SL4 D50 3P	5SL43508CC	库存	1	4	0.468
	63		5SL4 D63 3P	5SL43638CC	库存	1	4	0.468
	3P+N,400VAC							
	0.3	4	5SL4 D0.3 3P+N	5SL46148CC	订购	1	3	0.624
	0.5		5SL4 D0.5 3P+N	5SL46058CC	订购	1	3	0.624
	1		5SL4 D1 3P+N	5SL46018CC	订购	1	3	0.624
	1.6		5SL4 D1.6 3P+N	5SL46158CC	订购	1	3	0.624
	2		5SL4 D2 3P+N	5SL46028CC	订购	1	3	0.624
	3		5SL4 D3 3P+N	5SL46038CC	订购	1	3	0.624
	4		5SL4 D4 3P+N	5SL46048CC	订购	1	3	0.624
	6		5SL4 D6 3P+N	5SL46068CC	订购	1	3	0.624
	8		5SL4 D8 3P+N	5SL46088CC	订购	1	3	0.624
	10		5SL4 D10 3P+N	5SL46108CC	订购	1	3	0.624
	13		5SL4 D13 3P+N	5SL46138CC	订购	1	3	0.624
	16		5SL4 D16 3P+N	5SL46168CC	订购	1	3	0.624
	20		5SL4 D20 3P+N	5SL46208CC	订购	1	3	0.624
	25		5SL4 D25 3P+N	5SL46258CC	订购	1	3	0.624
	32		5SL4 D32 3P+N	5SL46328CC	订购	1	3	0.624
	40		5SL4 D40 3P+N	5SL46408CC	订购	1	3	0.624
	50		5SL4 D50 3P+N	5SL46508CC	订购	1	3	0.624
	63		5SL4 D63 3P+N	5SL46638CC	订购	1	3	0.624


选型及订货数据

	In (A)	模数 (18mm)	产品型号	订货号	订购 / 库存 信息	最小 订购 单位 (只)	数量 / 最小 包装	单个 重量 kg
	4P,400VAC							
	0.3	4	5SL4 D0.3 4P	5SL44148CC	订购	1	3	0.624
	0.5		5SL4 D0.5 4P	5SL44058CC	订购	1	3	0.624
	1		5SL4 D1 4P	5SL44018CC	订购	1	3	0.624
	1.6		5SL4 D1.6 4P	5SL44158CC	订购	1	3	0.624
	2		5SL4 D2 4P	5SL44028CC	订购	1	3	0.624
	3		5SL4 D3 4P	5SL44038CC	订购	1	3	0.624
	4		5SL4 D4 4P	5SL44048CC	订购	1	3	0.624
	6		5SL4 D6 4P	5SL44068CC	订购	1	3	0.624
	8		5SL4 D8 4P	5SL44088CC	订购	1	3	0.624
	10		5SL4 D10 4P	5SL44108CC	订购	1	3	0.624
	13		5SL4 D13 4P	5SL44138CC	订购	1	3	0.624
	16		5SL4 D16 4P	5SL44168CC	库存	1	3	0.624
	20		5SL4 D20 4P	5SL44208CC	库存	1	3	0.624
	25		5SL4 D25 4P	5SL44258CC	库存	1	3	0.624
	32		5SL4 D32 4P	5SL44328CC	库存	1	3	0.624
	40		5SL4 D40 4P	5SL44408CC	库存	1	3	0.624
	50		5SL4 D50 4P	5SL44508CC	订购	1	3	0.624
	63		5SL4 D63 4P	5SL44638CC	库存	1	3	0.624


2/2	附件安装示意
2/3	辅助 / 报警触头
2/5	分励 / 欠压 / 过压脱扣器
2/6	汇流排及相关附件



5SL6安装示意图

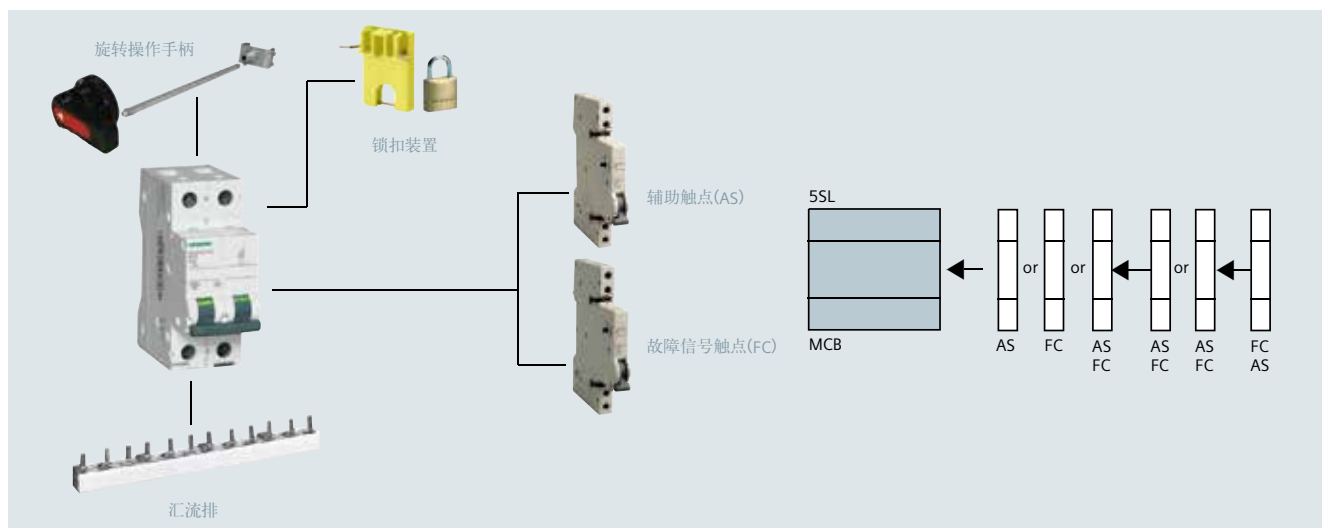

5SL4安装示意图

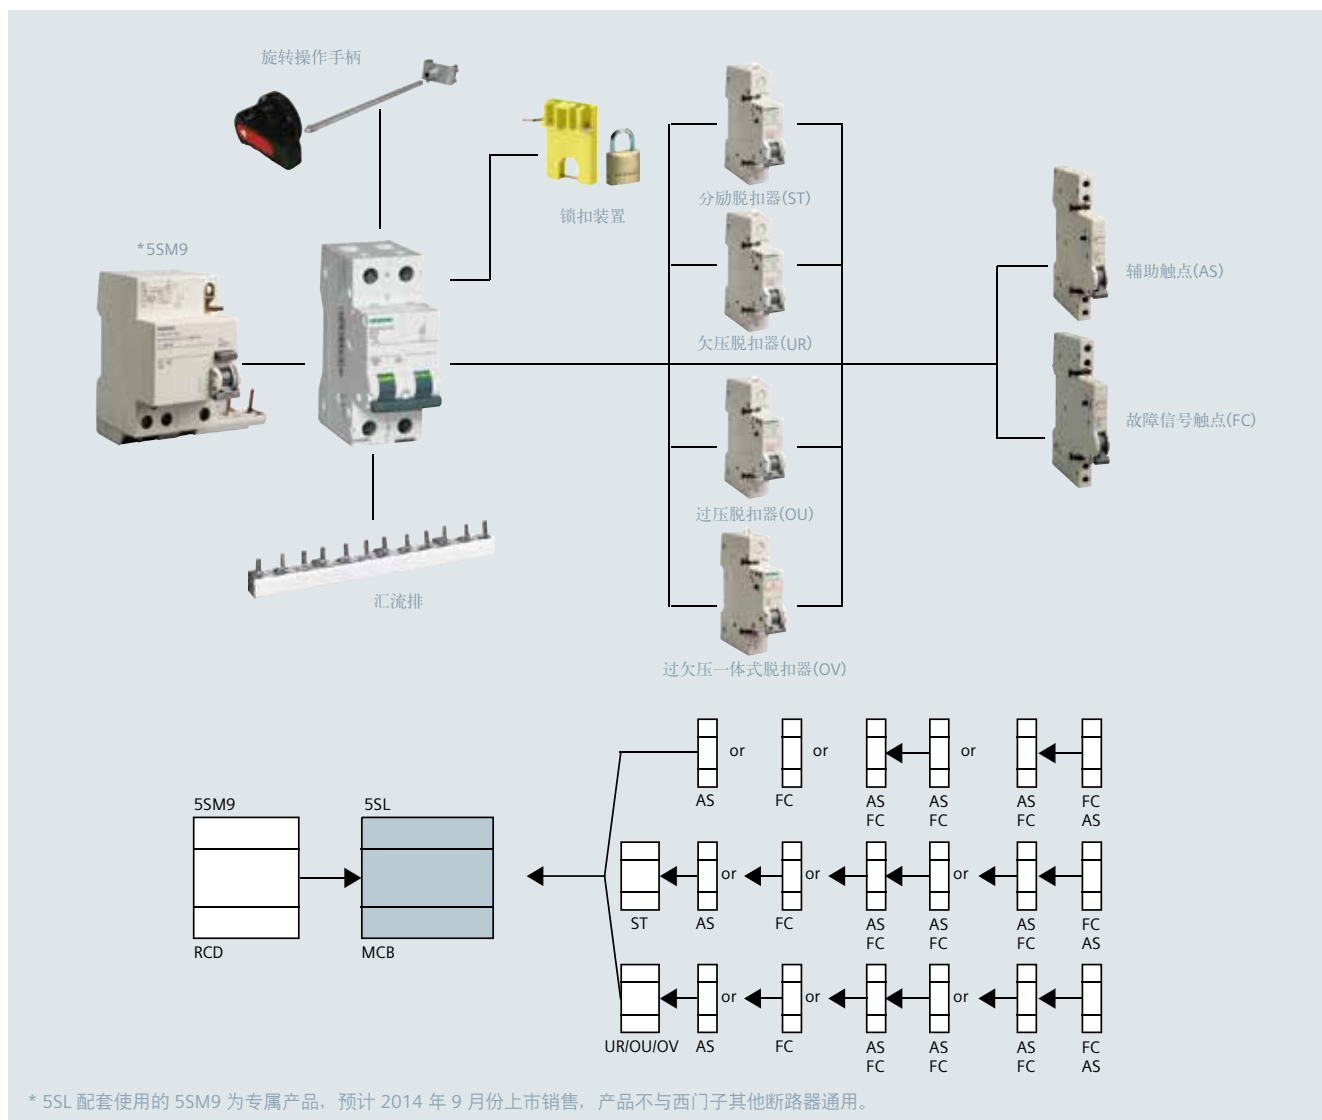

* 5SL 配套使用的 5SM9 为专属产品，预计 2014 年 9 月份上市销售，产品不与西门子其他断路器通用。


电气参数

	电流形式	应用类型	额定工作电压Ue(V)	额定工作电流In(A)
最小触头容量			24V	50mA
最大触头容量				
NO触点	AC 50Hz	AC 14	400V AC	2A
			230V AC	6A
	DC	DC 13	220V DC	1A
			110V DC	1A
			60V DC	3A
			24V DC	6A
NC触点	AC 50Hz	AC 13	400V AC	2A
			230V AC	6A
	DC	DC 13	220V DC	1A
			110V DC	1A
			60V DC	3A
			24V DC	6A

辅助触点（AS）

功能和特点：


- 1.电路状态可通过灯光或声音信号指示
- 2.人为动作或断路的过载、短路动作会改变触点的状态
- 3.两路信号电路完全电气隔离



故障信号触点（FC）

功能和特点：

- 1.电路故障可通过灯光或声音信号指示
- 2.仅断路器的过载、短路动作会改变触点的状态
- 3.两路信号电路完全电气隔离



名称		模数（18mm）	电气参数	订货号
辅助触点(AS)* 		0.5	1NO+1NC	5ST3 010-0CC
			2NO	5ST3 011-0CC
			2NC	5ST3 012-0CC
故障信号触点(FC) 		0.5	1NO+1NC	5ST3 020-0CC
			2NO	5ST3 021-0CC
			2NC	5ST3 022-0CC

辅助触点（弱电流）

概述

- 区别于传统的辅助触点，该附件可用于弱电流输出控制回路，如 Siemens 的 Simatic PLC 直接输出驱动不需要切换小型断路器，即可进行简单的手动测试。（按下测试按钮，触点状态转换，松掉测试按钮，触点状态回复）
- 该产品主要应用在通讯、PLC 等小电流控制系统的测试、现场调试、运行和维护

特点

- 标准模数化产品，结构紧凑，方便安装
- 快速安装；安装灵活，可靠，安全而方便
- 符合用于项目现场调试，系统维护
- 可以叠加安装多种附件

技术参数：

型号	5ST301
额定电压	5-30V DC
最小触头容量	5mA/5V DC
最大触头容量	50mA/30V DC
适用寿命	20000 次
接线能力	0.5…2.5mm ²
使用温度	-25℃…45℃


选型及订货数据

名称	模数（18mm）	电气参数	订货号
辅助触点（弱电流） 	0.5	1NO+1NC	5ST3013-2
		2NO	5ST3014-2
		2NC	5ST3015-2

分励脱扣器 (ST)

功能和特点:


1. 得到脱扣信号后, 控制触发与之拼装的断路器脱扣, 从而实现远距离脱扣
2. 可用于急停控制, 可用急停按钮来控制回路状态



欠压脱扣器 (UR)

功能和特点:

1. 当电源电压下降到其额定的动作值 (35%~70%) 时动作, 使与其拼装的断路器脱扣, 并防止断路器在电源电压未恢复正常时重新接通。

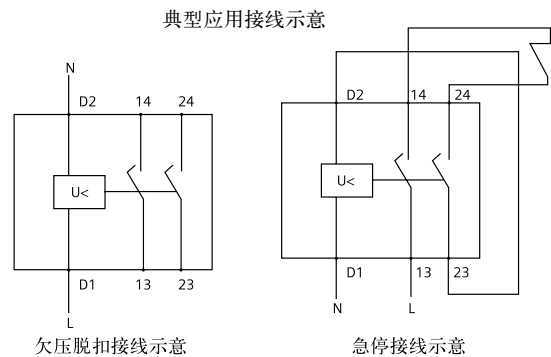

名称	模数 (18mm)	电气参数	订货号
分励脱扣器 (ST)	1	AC 110~415V DC 110V	5ST3 030
		DC 24~48V	5ST3 031
欠电压脱扣器 (UR)	带辅助接点 1	AC 230V DC 110V DC 24V	5ST3 040 5ST3 041 5ST3 042
	不带辅助接点 1	AC 230V DC 110V DC 24V	5ST3 043 5ST3 044 5ST3 045
过电压脱扣器 (OV)	1	AC 230V (过电压 280V ± 5%)	5ST3 815-0CC
过欠压一体式脱扣器 (OU)	1	额定电压: AC 230V, 50/60Hz 欠电压保护动作范围: 144V ~ 160V (160 0/-10%V) 过电压保护动作范围: 266V ~ 294V (280 +/-5%V)	5ST3816-0CC

** 该页的分励脱扣器、欠电压脱扣器、过电压脱扣器及过欠压一体式脱扣器无法用于 5SL6, 可用于西门子其他断路器产品

5ST37 汇流排及其它附件

特点

- 符合DIN 57606和DIN 57659标准
- 一侧/集中馈电负载为65A/120A
- 单相和多相型号齐全
- 铜制16mm²和10mm²全绝缘保护层
- 针式接头
- 进线简单方便
- 35mm²以下接线无需附加端子


应用

- PIN型连接
- 接线省时省力
- 工作电流和温度范围广
- 防止接线错误

选型及订货数据

	长度 (mm)	描述	订货号	单个重量 (kg)	数量 / 最小包装
	214	1相	5ST3 700-0CC	0.060	25
		1相+AS	5ST3 702-0CC		
		2相	5ST3 704-0CC		
		2相+AS	5ST3 706-0CC	0.100	25
		3相	5ST3 708-0CC		
		3相+AS	5ST3 711-0CC		
		3 × (1相+AS)	5ST3 713-0CC	0.150	25
		4相	5ST3 715-0CC		
	1016	无端盖:			
		1相	5ST3 701-0CC	0.190	50
		1相 + AS	5ST3 703-0CC	0.290	20
		2相	5ST3 705-0CC		
		2相 + AS	5ST3 707-0CC	0.430	20
		3相	5ST3 710-0CC		
		3相 + AS	5ST3 712-0CC		
		3 × (1相 + AS)	5ST3 714-0CC	0.700	15
		4相	5ST3 716-0CC		
		端盖 1相适用于长母线的横向绝缘	5ST3 748-0CC	0.001	10
		端盖 2相和3相	5ST3 750-0CC		
		端盖 4相	5ST3 718-0CC	0.001	10
		空端子触摸保护套	5ST3 655		
	216	1P + N 灰色 长度12模数用于1模数宽的紧凑型MCB	5ST3 762		
		1P + N 蓝色	5ST3 763		
	1016	1P + N 灰色 长度56模数用于1模数宽的紧凑型MCB	5ST3 764		
		1P + N 蓝色	5ST3 765		
		端盖 灰色 包括左右各一个1	5ST3 766		
		端盖 蓝色	5ST3 767		
		扩充端子 可扩充接线能力至25mm ²	5ST3 768		
锁定功能产品					
	手柄锁定装置		适用于各种小型断路器，以防止未经许可的开关机械动作 适用于5SL	5ST3 806	0.007 1
	挂锁		适用于手柄锁定装置5ST3 806	5ST3 802	0.020 1
	锁定机构				
	旋转操作手柄		操作杆长度: 280mm 最大安装深度: 400mm 操作杆截面8 × 8mm 适用于5SP4/5SY/5SL/5TL1	5ST3 814-0CC	1套


3/2	外形尺寸
3/3	脱扣特性曲线
3/4	温度补偿系数表
3/6	内阻及功耗
3/7	限流
3/8	高原地区使用
3/9	附录




外形尺寸

5SL小型断路器

3

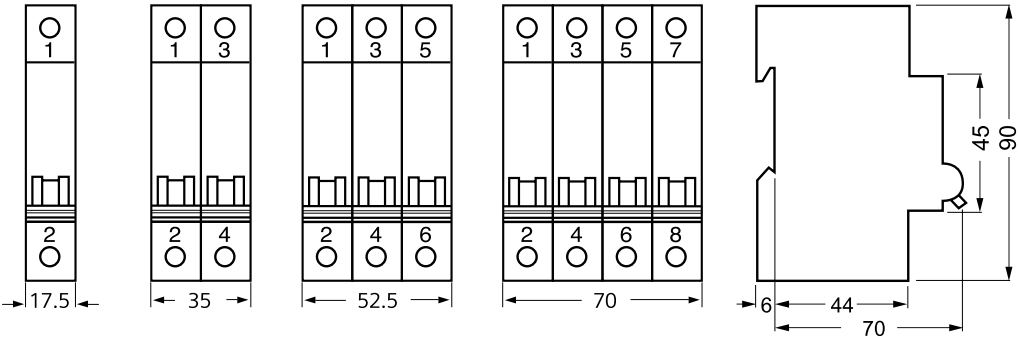

5SL小型断路器附件

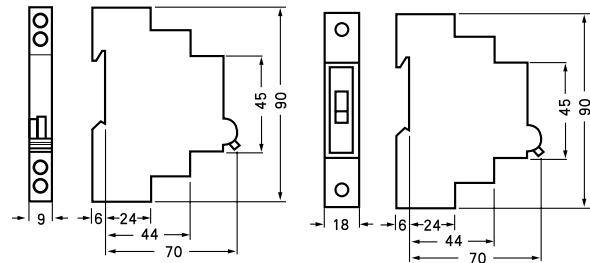



5ST3 010/5ST3 020

5ST3 030/5ST3 040

技术参数

产品型号: 5SL6...-CC
脱扣曲线: B / C / D
额定电压: $U_n = 230/400VAC$
基准温度: 30°
标准: DIN EN60898-1: 03/2006; IEC60898-1: 07/2003; GB10963.1:2005

产品型号: 5SL4...-CC
脱扣曲线: B / C / D
额定电压: $U_n = 230/400VAC$
基准温度: 30°
标准: DIN EN60898-1: 03/2006; IEC60898-1: 07/2003; GB10963.1:2005

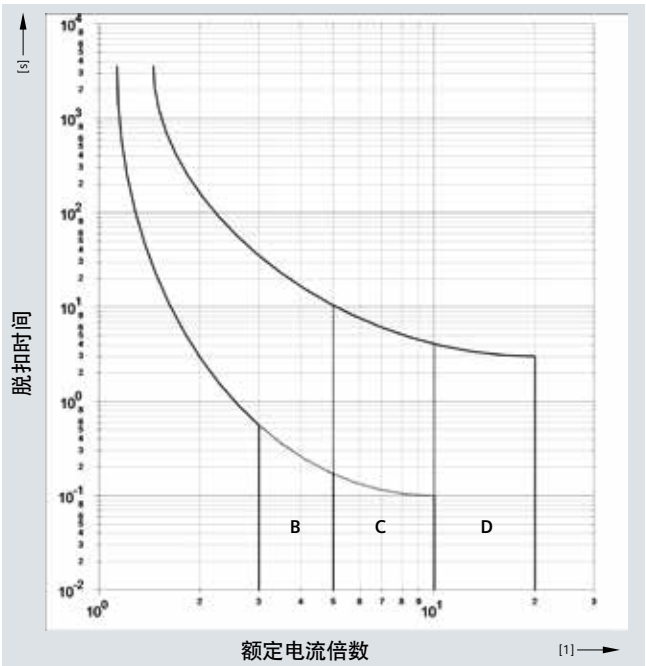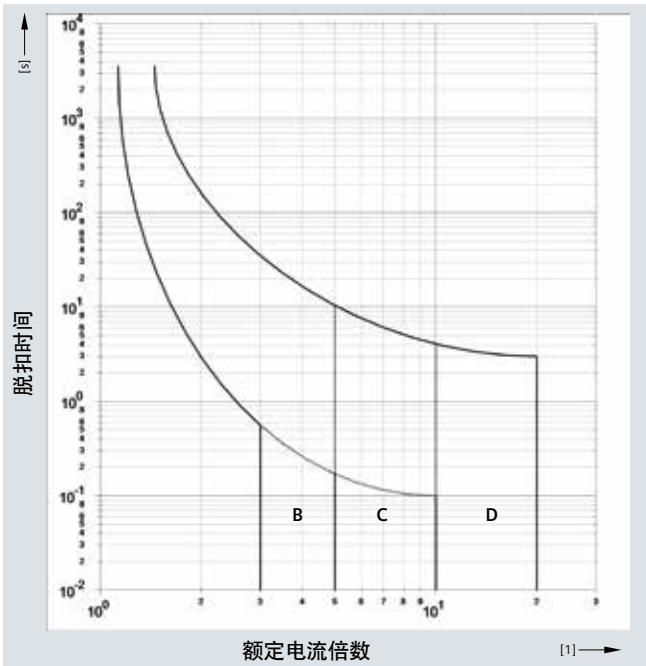


温度补偿系数表

5SL6系列温度降容系数表

产品型号: 5SL6·····.CC
脱扣曲线: B / C / D
频 率: 50/60Hz

在不同环境温度情况下，过载脱扣电流对应的补偿系数。设备的额定值在正常使用情况下不应超过。

修正系数对应的曲线																			
额定电流[A]		0,3	0,5	1	1,6	2	3	4	6	8	10	13	16	20	25	32	40	50	63
B	1p / 1+N			2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2
	2p			2		3	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2
	3p / 3+N			2		3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3
	4p			3		3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
C	1p / 1+N	1	1	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
	2p	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2
	3p / 3+N	1	1	1	2	3	2	3	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2
	4p	1	1	1	2	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3
D	1p / 1+N	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1
	2p	1	1	1	1	2	2	2	1	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2
	3p / 3+N	1	1	1	1	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2
	4p	1	1	1	2	3	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3

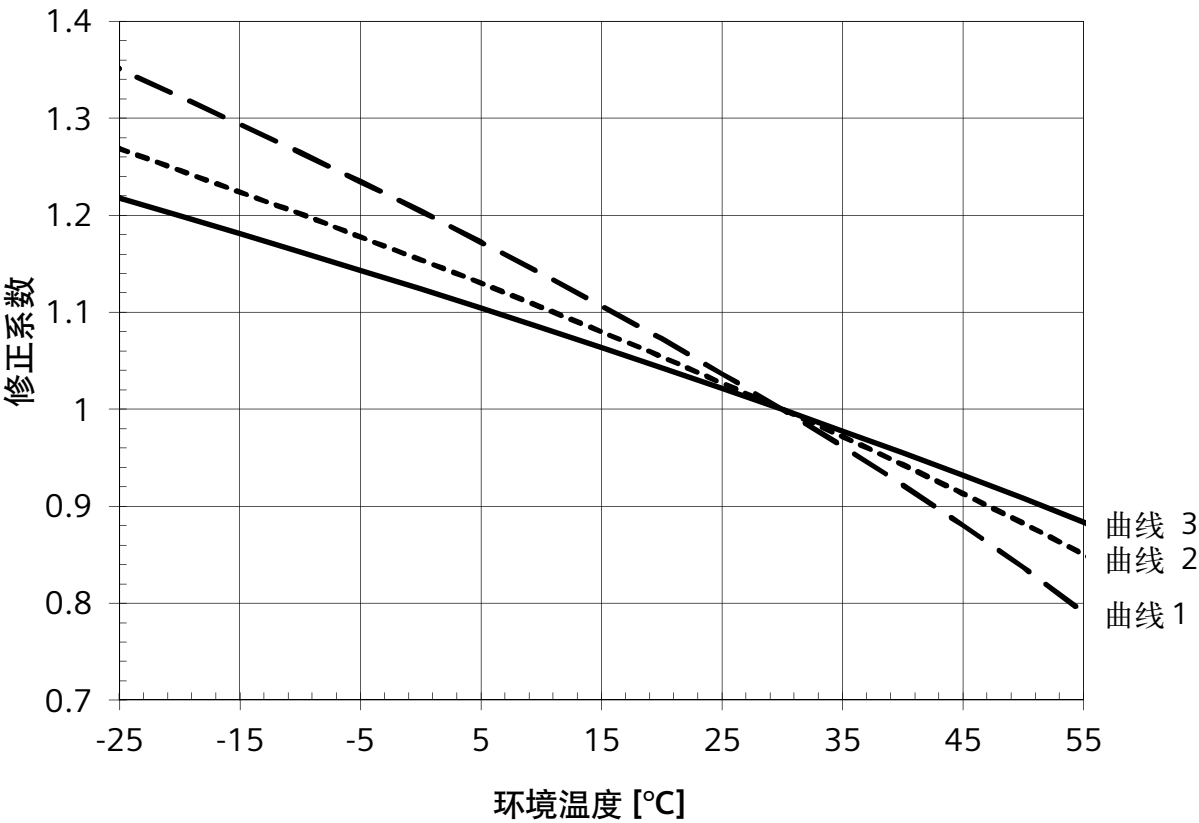


5SL4系列温度降容系数表

产品型号: 5SL4...-CC
脱扣曲线: B / C / D
频率: 50/60Hz

3

在不同环境温度情况下，过载脱扣电流对应的补偿系数。设备的额定值在正常使用情况下不应超过。

修正系数对应的曲线																			
额定电流[A]		0,3	0,5	1	1,6	2	3	4	6	8	10	13	16	20	25	32	40	50	63
B	1p / 1+N			3		3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2p			3		3	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2
	3p / 4p / 3+N			3		3	3	3	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
C	1p / 1+N	1	2	2	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
	2p	2	2	2	3	3	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2
	3p / 3+N	2	2	2	3	3	2	3	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2
	4p	2	2	2	3	3	3	3	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
D	1p / 1+N	1	2	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2p	2	2	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2
	3p / 4p / 3+N	2	2	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2

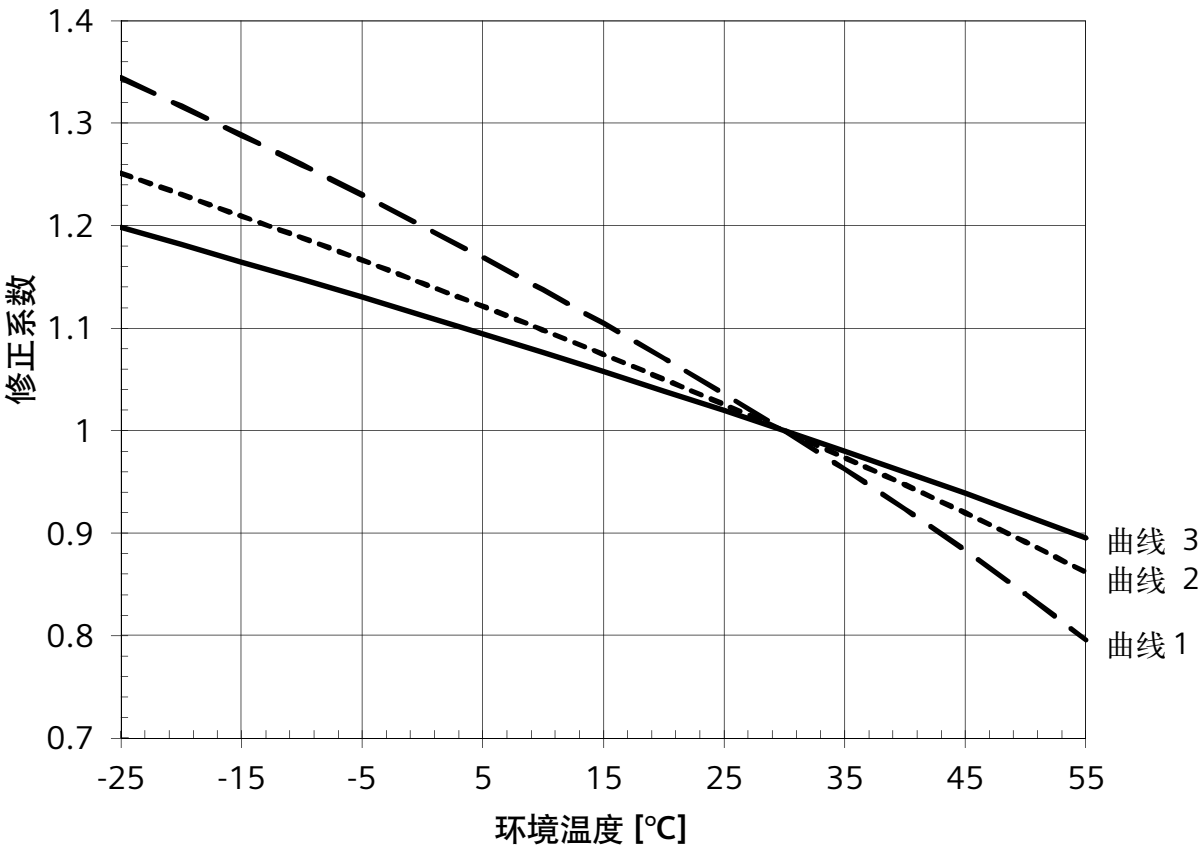

内阻及功耗

5SL6/4系列内阻及功耗

产品型号: 5SL6····-CC
脱扣曲线: B / C / D
频 率: 50/60Hz

特性	工作状态下每极的内阻R _i 和功耗P _v					
	B		C		D	
	R _i [mΩ]	P _v [W]	R _i [mΩ]	P _v [W]	R _i [mΩ]	P _v [W]
0,3	-	-	10415	0,9	10016	0,9
0,5	-	-	3551	0,9	3102	0,8
1	1902	1,9	1097	1,1	1029	1,0
1,6	-	-	499	1,3	459	1,2
2	473	1,9	326	1,3	294	1,2
3	164	1,5	142	1,3	124	1,1
4	115	1,8	91	1,5	81	1,3
6	33	1,2	30	1,1	25	0,9
8	29	1,9	22,4	1,4	18,7	1,2
10	15,5	1,6	13,6	1,4	12,3	1,2
13	11,0	1,9	11,0	1,9	9,7	1,6
16	10,0	2,6	7,7	2,0	7,7	2,0
20	6,0	2,4	6,0	2,4	6,0	2,4
25	4,8	3,0	4,4	2,8	4,4	2,8
32	3,6	3,7	3,6	3,7	3,6	3,7
40	2,2	3,4	2,1	3,3	2,1	3,3
50	1,6	4,0	1,4	3,6	1,4	3,6
63	1,3	5,0	1,3	5,0	1,3	5,0

产品型号: 5SL4····-CC
脱扣曲线: B / C / D
频 率: 50/60Hz

特性	工作状态下每极的内阻R _i 和功耗P _v					
	B		C		D	
	R _i [mΩ]	P _v [W]	R _i [mΩ]	P _v [W]	R _i [mΩ]	P _v [W]
0,3	-	-	10151	0,9	10151	0,9
0,5	-	-	3551	0,9	3551	0,9
1	1954	2,0	1172	1,2	1089	1,1
1,6	-	-	510	1,3	466	1,2
2	461	1,8	297	1,2	273	1,1
3	216	1,9	127	1,1	124	1,1
4	98	1,6	76	1,2	68	1,1
6	30	1,1	20	0,7	16	0,6
8	22,0	1,4	11,9	0,8	11,8	0,8
10	19,3	1,9	9,1	0,9	8,6	0,9
13	12,3	2,1	9,1	1,5	8,2	1,4
16	7,1	1,8	6,0	1,5	4,8	1,2
20	6,1	2,5	5,0	2,0	4,1	1,6
25	4,8	3,0	3,7	2,3	3,7	2,3
32	2,6	2,7	2,6	2,6	2,6	2,7
40	2,2	3,4	2,1	3,3	2,1	3,3
50	1,6	4,0	1,4	3,6	1,4	3,6
63	1,3	5,0	1,3	5,0	1,3	5,0

限流

我们经常提到的限流技术是什么？

限流技术是电路中发生短路情况时，依靠具有限流特性的保护设备，如西门子小型断路器所具有的快速分断特性，使得电路中实际产生的故障电流能够远远低于预期短路值。

限流的原理是什么？

小型断路器的保护功能是保护和防止电导体和电气设备受到热应力和动应力的破坏。根据焦耳定律，其能量积分公式为：

$$E = \int_t^t i^2 dt$$

通过公式的表达，可以看出通过断路器的能量依赖于其通过的电流和时间，断路器分断时间越快，通过断路器的能量就越小。

不同的限流等级有何区别？

- 一级限流： I^2t 允许为一个正弦整半波能量
- 二级限流： I^2t 允许为一个正弦整半波能量的 1/3
- 三级限流： I^2t 允许为一个正弦整半波能量的 1/10

高原地区使用

高原地区使用

3

SIEMENS的5SL系列小型断路器一优良的选材和电气性能可适应高原环境使用。
用于高原环境下的低压电器需依GB/T20645-2006《特殊环境条件高原用低压电
器技术要求》进行相关试验以确定在不同海拔高度下电气参数或修正系数

下表为SIEMENS的5SL系列小型断路器在不同海拔高度下电气参数或修正系数：

高原地区应用修正系数(K)

海拔(m)	2000	3000	4000	5000
额定电流	1	0.98	0.91	0.87
绝缘电压	1	0.91	0.83	0.77
工频耐压	1	0.91	0.83	0.77
冲击耐压	1	0.91	0.83	0.77
额定分断能力	1	0.88	0.78	0.68
电气寿命	1	0.88	0.78	0.68

例：海拔4000米高度对短路电流4KA,负荷电流40A的系统保护：应选：
 $I_e=40/0.91=44A$ $I_c=4000/0.78=5128A$ ，可用于5SL6-C50产品。在此系统中使
用：5SL6系列的电气寿命可保证在4000次。冲击耐压可为大于4kv。

腐蚀环境使用时的降容

OEM 设备的应用不同于普通建筑配电或工业配电场合，往往有可能遇到具有一定腐蚀性的环境。

腐蚀环境以下这些元素往往会对断路器内部的金属部件产生影响，特别是铜和银：

- 氯气 Cl_2
- 二氧化氮 NO_2
- 硫化氢 H_2S
- 二氧化硫 SO_2

腐蚀环境对铜产生的影响：

- 在氯气环境下硫化铜涂层的厚度将会是正常环境下的两倍。
- 在二氧化氮存在的情况下与此基本相同。

腐蚀环境对银产生的影响：

- 银触头或镀银触头在 SO_2 和 H_2S 环境中使用时，触头表面会发暗从而形成硫化银涂层，使接触温升增加，并可导致触头损坏。在潮湿环境中，当氯气和硫化氢同时存在的环境中，涂层的厚度将扩大 7 倍，若 H_2S 和 NO_2 同时存在的话，硫化银涂层厚度扩大 20 倍。

选型时应

- 在炼油、钢铁、造纸、人工纤维（尼龙）行业，或一般使用硫的工厂中，所用设备易出现硫化现象，在化工行业也称之为氧化。
- 将设备装于机房并不能保证它不被氧化，为保持机房内气压略高于大气压，进风口一般较短。这样确实能在一定程度上减轻外污染。但是，经过 5 到 6 年运转，设备不可避免产生锈蚀。
- 对设备的氧化是不可避免的，为此，在有腐蚀性气体的工厂环境中设备需降容使用，降容系数为设备额定值应乘以 0.6（最多 0.8），这种方法可避免因温度升高而加速氧化。

断路器的储存和运输注意事项

断路器类产品的存储

- 断路器以及附件产品需要长期储存时（包括仓库和施工现场的储存），如果对产品的储存环境不进行必要的控制，容易造成产品内部或外部金属及涂层部分产生腐蚀，生锈损害。所以，产品在储存时需注意：
- 产品需要储存在常温 20-25 度，干燥的环境之下（相对湿度在 20%-30%）。对于湿度较高的环境需要进行必要的密封控制。
- 不可与酸性易挥发的液体或酸性气体混合存放。粉尘过高的环境亦不易储存。
- 对于高温高湿或超低温度环境，产品不易长期存放，需要及时尽快正常通电使用。
- 在正常通电使用前最好对产品的进、出线端先不要接入导线，防止因预先接线，产品经长期搁置后，在接线端出现电池效应，产生腐蚀。
- 特殊的储存环境，需要通知生产厂家，在厂家建议下操作。例如：高温高湿的环境，赤道附近海岛，极地超低温地区。



4/2	其他相关产品导览
-----	----------

其他相关产品导览

产品	页码	应用	标准
5SP4 重载型小型断路器 	SENTRON 5SY...CC 样本 1/30	适用于所有应用的 80~120A，根据 IEC6089-1 标准高达 10KA 短路分断能力，C/D 特性曲线的小型断路器	IEC60947-2 GB14048.2
5SJ4...HG 小型断路器 	SENTRON 5SY...CC 样本 1/36	依据 UL489 标准的 B/C/D 特性曲线，0.3~63A 电流范围的小型断路器，可用于“分支回路保护”，通过连接方式为“同一极”和“相对极”的认证。	UL489
5SU1/5SU9 RCBO 	SENTRON 5SY...CC 样本 2/3	一体式设计集成剩余电流保护和过载、短路保护功能，对电气回路提供全面防护	IEC/EN 61009 GB16917 CCC/CE
5SV3/5SV4 RCCB 	SENTRON 5SY...CC 样本 2/16	多重设计包括瞬动型、短延时型、选择型和恶劣环境专用系列，实现剩余电流保护功能，提供人身触电防护和电气火灾预防	IEC/EN 61008 GB16916 CCC/CE
5TL1 隔离开关 	SENTRON 5SY...CC 样本 3/3	适用于终端配电系统的 32A~125A 的安全隔离防护	IEC/EN 60947-3 GB14048.3
5TE4 按钮开关 	SENTRON 5SY...CC 样本 3/7	适用于控制系统，例如接通一个自锁回路，或者作为手动应用的带保持接触功能的按钮，或者作为控制开关、接通最大至 20A 的负载	IEC/EN 60947-3; IEC/EN 60669-1 GB14048.3 GB16915.1
5TE5 灯光指示器 	SENTRON 5SY...CC 样本 3/10	灯光指示器用于信号指示开关状态或者指示系统中的故障	DIN VDE 0710-1

华北区

北京

北京市朝阳区望京中环南路7号
邮编: 100102
电话: (010) 6746 8888
传真: (010) 6476 4813

天津

天津市和平区南京路189号
津汇广场写字楼1401室
邮编: 300051
电话: (022) 8319 1666
传真: (022) 2332 8833

唐山

河北省唐山市建设北路99号
火炬大厦1308室
邮编: 063020
电话: (0315) 317 9450
传真: (0315) 317 9733

石家庄

河北省石家庄市中山东路303号
世贸广场酒店1309室
邮编: 050011
电话: (0311) 8669 5100
传真: (0311) 8669 5300

太原

山西省太原市府西街69号
国际贸易中心西塔1609B
邮编: 030002
电话: (0351) 868 9048
传真: (0351) 868 9046

呼和浩特

内蒙古自治区呼和浩特市
乌兰察布西路内蒙古饭店1508房间
邮编: 010010
电话: (0471) 693 8888
传真: (0471) 628 8269

济南

山东省济南市舜耕路28号
舜耕山庄商务会所5楼
邮编: 250014
电话: (0531) 8266 6088
传真: (0531) 8266 0836

济宁

山东省济宁市火炬路19号济宁
香港大厦361房间
邮编: 272037
电话: (0537) 239 6000
传真: (0537) 235 7000

青岛

山东省青岛市香港中路76号
青岛颐中皇冠假日酒店4楼
邮编: 266071
电话: (0532) 8573 5888
传真: (0532) 8576 9963

潍坊

山东省潍坊市四平路31号山东将军
鸢飞大酒店有限公司1507房间
邮编: 261041
电话: (0536) 822 1866
传真: (0536) 826 7599

烟台

山东省烟台市南大街9号
金都大厦16F1606室
邮编: 264001
电话: (0535) 212 1880
传真: (0535) 212 1887

淄博

山东省淄博市张店区中心路177号
淄博饭店7楼
邮编: 255025
电话: (0533) 218 7877

沈阳

辽宁省沈阳市辽河区北站路59号
财富中心E座13层
邮编: 110013
电话: (024) 8251 8114
传真: (024) 8251 8597

大连

辽宁省大连市高新园七贤岭
广贤路117号
邮编: 116001
电话: (0411) 8369 9760
传真: (0411) 8360 9468

长春

吉林省长春市西安大路569号
长春香格里拉大饭店401房间
邮编: 130061
电话: (0431) 8898 1100
传真: (0431) 8898 1087

哈尔滨

黑龙江省哈尔滨市南岗区红军街15号
奥威斯发展大厦30层A座
邮编: 150001
电话: (0451) 5300 9933
传真: (0451) 5300 9990

华东区

上海

上海市杨浦区大连路500号
西门子上海中心A座7楼
邮编: 200082
电话: (021) 3889 3889

杭州

浙江省杭州市西湖区杭大路15号
嘉华国际商务中心1505室
邮编: 310007
电话: (0571) 8765 2999
传真: (0571) 8765 2998

南京

南京市中山路228号地铁大厦17层
邮编: 210008
电话: (025) 8456 0550
传真: (025) 8451 1612

苏州

苏州工业园区苏华路2号
国际大厦1115~1119室
邮编: 215021
电话: (0512) 6288 8191 - 8316
传真: (0512) 6661 4898

华南区

广州

广州市天河区天河路208号
粤海天河城大厦8~10层
邮编: 510620
电话: (020) 3718 2888
传真: (020) 3718 2107

福州

福建省福州市五四路89号
置地广场11层04、05单元
邮编: 350003
电话: (0591) 8750 0888
传真: (0591) 8750 0333

厦门

厦门市厦禾路189号
银行中心21层2111~2112室
邮编: 361003
电话: (0592) 268 5508
传真: (0592) 268 5505

佛山

佛山市汾江南路38号
东建大厦19楼K单元
邮编: 528000
电话: (0757) 8232 6710
传真: (0757) 8232 6720

东莞

东莞市南城区宏远路1号
宏远大厦1403~1405室
邮编: 523087
电话: (0769) 2240 9881
传真: (0769) 2242 2575

深圳

深圳市华侨城汉唐大厦9楼
邮编: 518053
电话: (0755) 2693 5188
传真: (0755) 2693 4245

汕头

汕头市金海湾大酒店1502房
邮编: 515041
电话: (0754) 848 1196
传真: (0754) 848 1195

海口

海南省海口市滨海大道69号
宝华海景大酒店8层803房
邮编: 570105
电话: (0898) 6678 8038
传真: (0898) 6678 2118

珠海

珠海市景山路193号
珠海石景山旅游中心229房间
邮编: 519015
电话: (0756) 337 0869
传真: (0756) 332 4473

南宁

南宁市金湖路63号
金源现代城9层935室
邮编: 530022
电话: (0771) 552 0700
传真: (0771) 552 0701

华中区

武汉

湖北省武汉市汉口江汉区
建设大道709号建银大厦19楼
邮编: 430015
电话: (027) 8548 6688
传真: (027) 8548 6777

郑州

河南省郑州市中原区中原中路220号
裕达国贸中心写字楼2506房间
邮编: 450007
电话: (0371) 6771 9110

长沙

湖南省长沙市五一大道456号
亚太时代写字楼2101、2101-2室
邮编: 410011
电话: (0731) 8446 7770

合肥

安徽省合肥市濉溪路278号
财富广场27层2701、2702室
邮编: 230041
电话: (0551) 568 1299

南昌

江西省南昌市北京西路88号
江信国际大厦14楼1403/1405室
邮编: 330046
电话: (0791) 630 4866

西区

西安

西安市高新区锦业一路11号
西安国家服务外包示范基地一区D座3层
邮编: 710075
电话: (029) 8831 9898
传真: (029) 8833 8818

兰州

甘肃省兰州市东岗西路589号
锦江阳光酒店2206室
邮编: 730000
电话: (0931) 888 5151
传真: (0931) 881 0707

银川

宁夏回族自治区银川市北京东路123号
太阳神大酒店A区1507房间
邮编: 750001
电话: (0951) 786 9866
传真: (0951) 786 9867

乌鲁木齐

新疆乌鲁木齐市五一一路160号
鸿福大酒店贵宾楼918室
邮编: 830000
电话: (0991) 582 1122
传真: (0991) 581 5387

成都

四川省成都市高新区天华二路81号
天府软件园C6栋1/2楼
邮编: 610041
电话: (028) 6238 7339
传真: (028) 6238 7093

重庆

重庆市渝中区邹容路68号
大都会商厦18层1807 - 1811
邮编: 400010
电话: (023) 6382 8919
传真: (023) 6370 0612

贵阳

贵州省贵阳市新华路72号
富中国际广场 15楼 C区
邮编: 550002
电话: (0851) 551 0310
传真: (0851) 551 3932

昆明

云南省昆明市北京路155号
红塔大厦1204室
邮编: 650011
电话: (0871) 315 8080
传真: (0871) 315 8093

技术支持与服务热线

电话: 400 810 4288
传真: 010-6471 9991
e-mail: 4008104288.cn@siemens.com.cn
Web: www.4008104288.com.cn

西门子（中国）有限公司
基础设施与城市业务领域
中低压集团

如有变动，恕不事先通知
订货号: E20002-A5035-C300-X-5D00
3094-D906277-04145

西门子子公司版权所有

本手册中提供的信息只是对产品的一般说明和特性介绍。文中内容可能与实际应用的情况有所出入，并且可能会随着产品的进一步开发而发生变化。仅当相关合同条款中有明确规定时，西门子方有责任提供文中所述的产品特性。

手册中涉及的所有名称可能是西门子子公司或其供应商的商标或产品名称，如果第三方擅自使用，可能会侵犯所有者的权利。